V1.1

ڶ Ạ ﺩ ا

ڤ Φ ڻ ﻩ `H

1.

2.

3.

4.

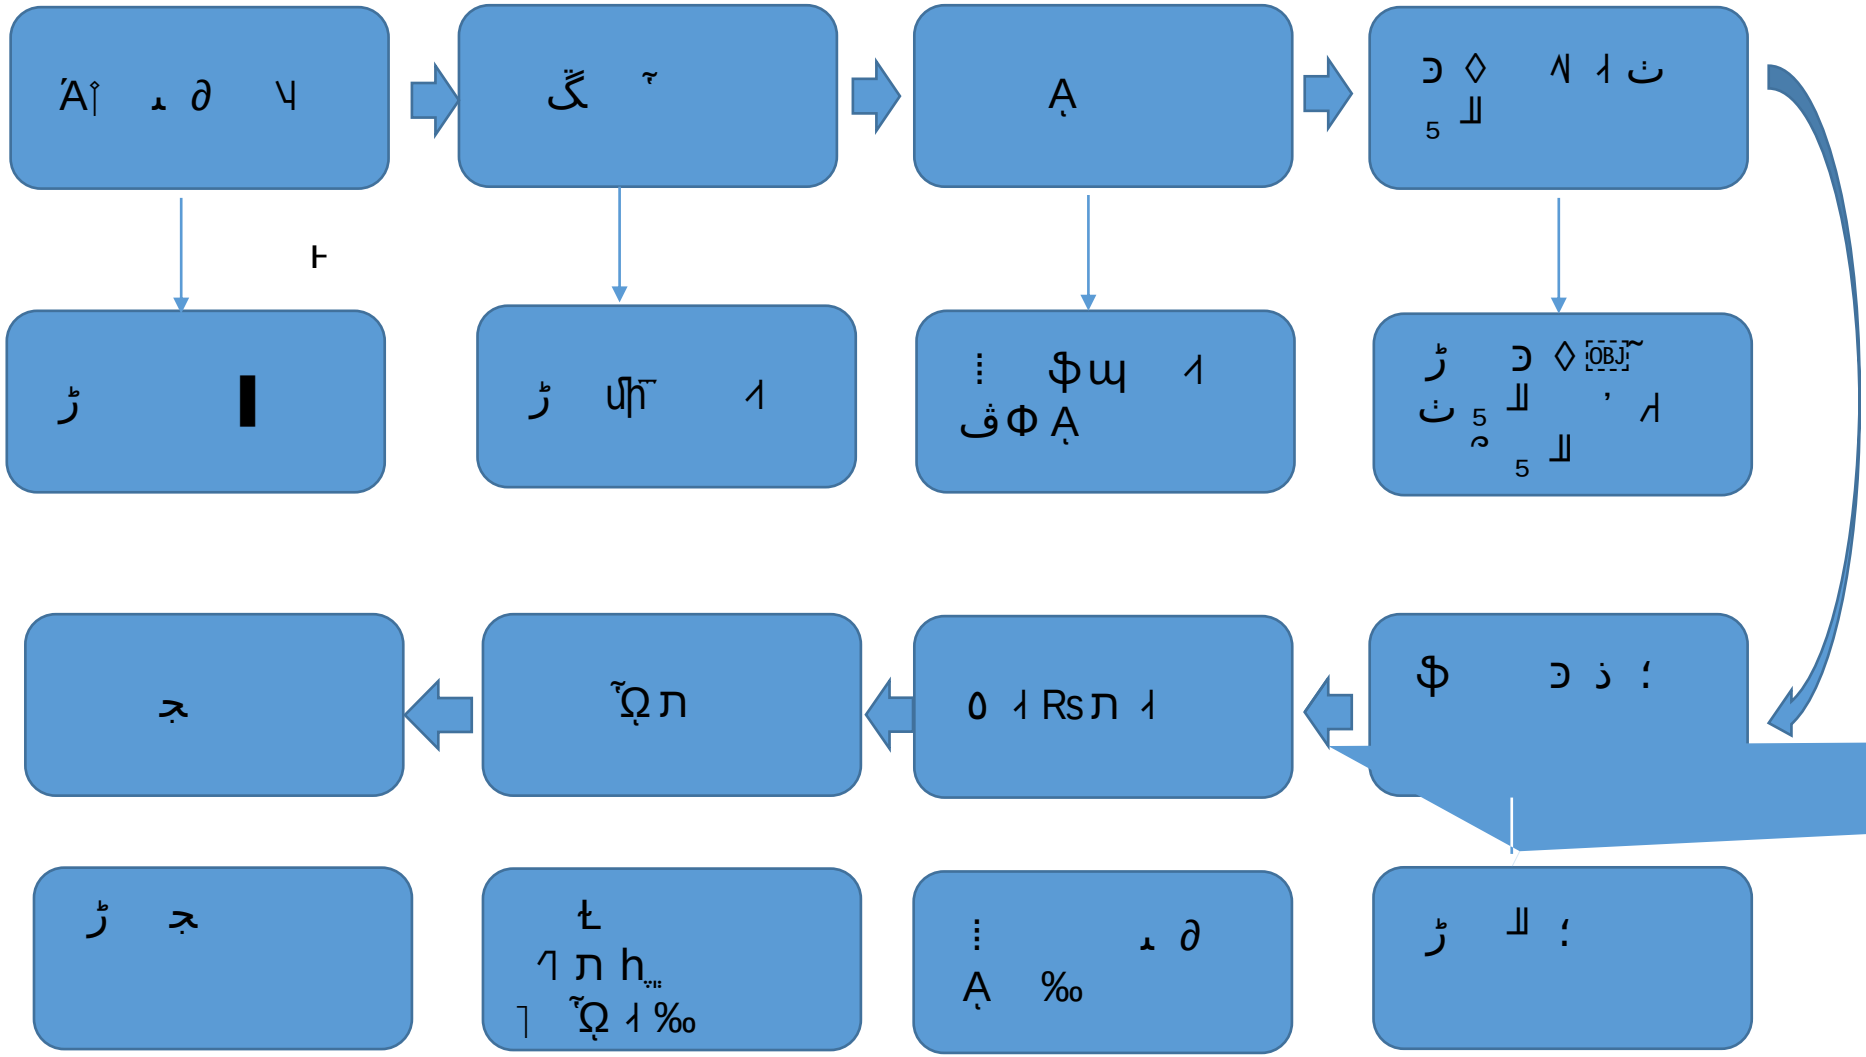

ㇻ— Ạ ㇾ ㇶ ㇳ

ㇵ Ꭱ ㇶ ∂ ㇷ ♬ Ꭱ Ꭺ

₩ ㇻ G.657 A2

ODTR: ㇰ ㇲ ₅ ㇹ

ㇰ ㇲ ᵉ ₅ ㇹ

ㇴ ₅ ㇹ ㇰ ㇲ

ↄ ◊ ㇿ

ㇵ ㇵ

‰ ├ ο ㇵ

PC PDA ㇿ PC Ꭵ ῶ IxChariot endPoint FTP ㇵ ㇯ ㇿ ㇵ ㇶ ㇶ 2.4G 5G Ꭵ WiFi ㇯ WirelessMon Ꭵ WiFi ㇷ ¨ ㇵ

NA	4 Á ا ◊ כ ת ـ ز 12⅛ ˜ ז⅛ ר ا / א ⁞ ـ ذ ا ا	RVV 2ל4 Á ا ‰ ‰ YD/T 1173-2016 OBJ כ ا ذ ⁞ א	כ ◊ ا
NA	1 ا ث ˜ ז⅛ ا ◊ כ AP—ַ ר	א ⁞ ذ ا ا Á ا ל1 BVVB 2 ר ا	כ ◊ ا
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.15.65d85e7506ueAh&id=623673107776&ns=1&abbucket=12#detail	AP—ַ ⅛ כ AP—ַ ف ר		٧
AM5552-SF(V2) ֽ	ق ל ا ר ◊ כ ف		٧ ٦
NA	ר ∆ ا ڃ ℙ	LC ل ∂ h ן ר	ODF ا ب ״
ל OBJ گ Ł ф щ ا ∂ ,ل W h * ى پ ا ∂ , ا ب ا Ω ״ و ۍ .	₩ ל ⁞ ـ ⅛ ا ל ODF ״ ר	LC ל ₩ h ן ר	ا ب ٨
W, و ۍ * h ى پ ا ∂ ل	AP—ַ ف ٨ R ا ' ٨ ר	LC ל ₩ h ן ר	٨
ـ , ₩ ל OBJ ₩ ר ل ⁞ ٨, ا ∂ ى پ * h W, و ۍ	AP—ַ ˜ ז⅛ ا ژ ODF ״ AP—ַ ר ğ گ ⁞ ذ ٨ ⁞	א ⁞ ذ ا ' ٨ ا ‰ ' G657.A2 ◗ ל ₩	' ٨ ا
NA	OBJ ل ـ ا ا ◊ כ ר	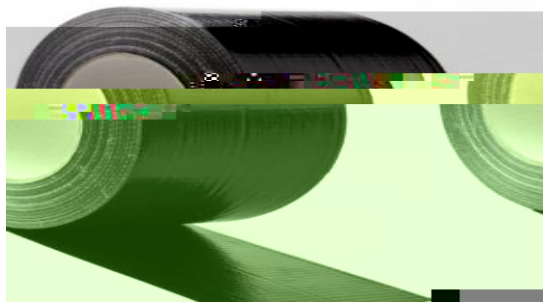	ğ ح □ ٨ ا گ ♀ Ĭ

Ruijie 锐捷
看得见的

RG-MAP852-SF AP پ ۶ Ά ا ∂ ـً ط—۶ ا ∂ 30cm Ά

RG-MAP852-SF AP

1.

2.

3.

4.

RG-AM5552-SF

ﻝ ═ ◗ ’ ‰ ⌉ 1U h† Ь Ł ڼ ɪ RG-AM5552-SF ɔ ◊ ɔ ◊ ₩ RG-PA150I-F

ɔ ◊ ڑ ɪ 1 ɔ ◊ ɔ ℍ ɪ 2 ɔ ◊ ɔ

2 ɔ ◊ ʯu * ↑ ℍ %ℍ ɔ ↑

ڳ ڊ ڑ ڼ ت ڼ ڳ ڊ ڑ ﻭ ɔ

RG-AM5552-SF

1	↑ ~ ♂	7	SFP
2	ɔ ◊ ↑ ~ ♂ (PWR1)	8	SFP Plus ~ ♂
3	ɔ ◊ ↑ ~ ♂ (PWR2)	9	USB
4	MGMT ↑ ~ ♂	10	MiniUSB
5	Console	11	ʅ ת ɪ ﻝ MGMT
6	SFP ~ ♂	12	SFP Plus

RG-AM5552-SF

├ ؛	1	

RG-AM5552-SF(V2)

ل ═ ◗ ’ ‰ ⌉ 1U h┼ Ь Ł ں ؤ RG-AM5552-SF(V2) כ ◊ כ ◊ ₩ RG-PA1000I-P-F

כ ◊ ڑ ؤ 1 כ ◊ כ `H ؤ 2 כ ◊ כ

2 כ ◊ ₧ * ↑ `H %`H כ ↑

4ت56V כ ◊ ڑ ۴ ⅛ ذ 172W ⅛ ۴ ѡ ﻵ 12 AP כ ѡ כ ˈ ˜ 200m

RG-AM5552-SF(V2)

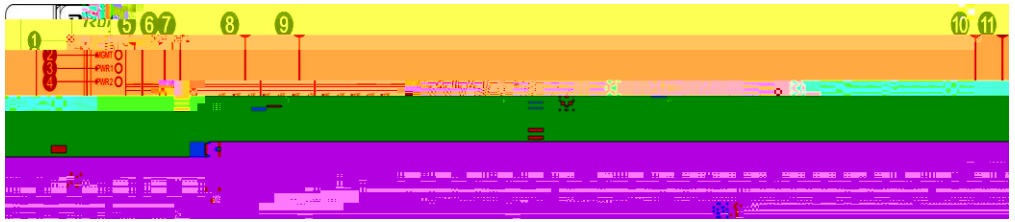

├ ؛	1 ↑ ~ ♂	7 ٦ ת ؤ ل MGMT	
	2 MGMT ↑ ~ ♂	8 SFP ۴	
	3 כ ◊ ↑ ~ ♂ (PWR1)	9 SFP ۴ ↑ ~ ♂	
	4 כ ◊ ↑ ~ ♂ (PWR2)	10 SFP Plus ۴	
	5 USB	11 SFP Plus ۴ ↑ ~ ♂	
	6 Console		

RG-AM5552-SF(V2)

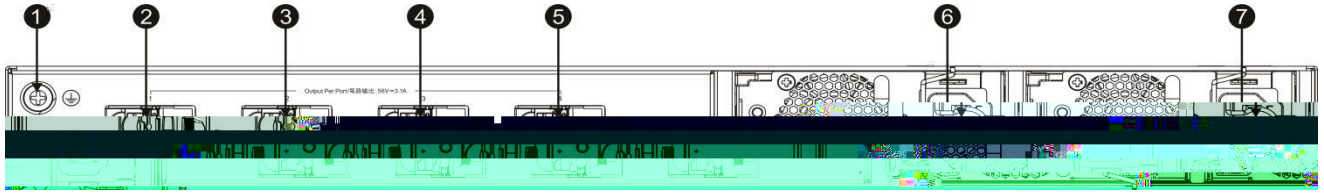

├ ؛	1. ؛
	2-5. 4 כ ۴
	6 כ ◊ ₩ 2 Rs כ ◊ `H ، Ь כ ◊ —
	7 כ ◊ ₩ 1 Rs כ ◊ `H ، Ь כ ◊ —

RG-AM5552-SF(V2)

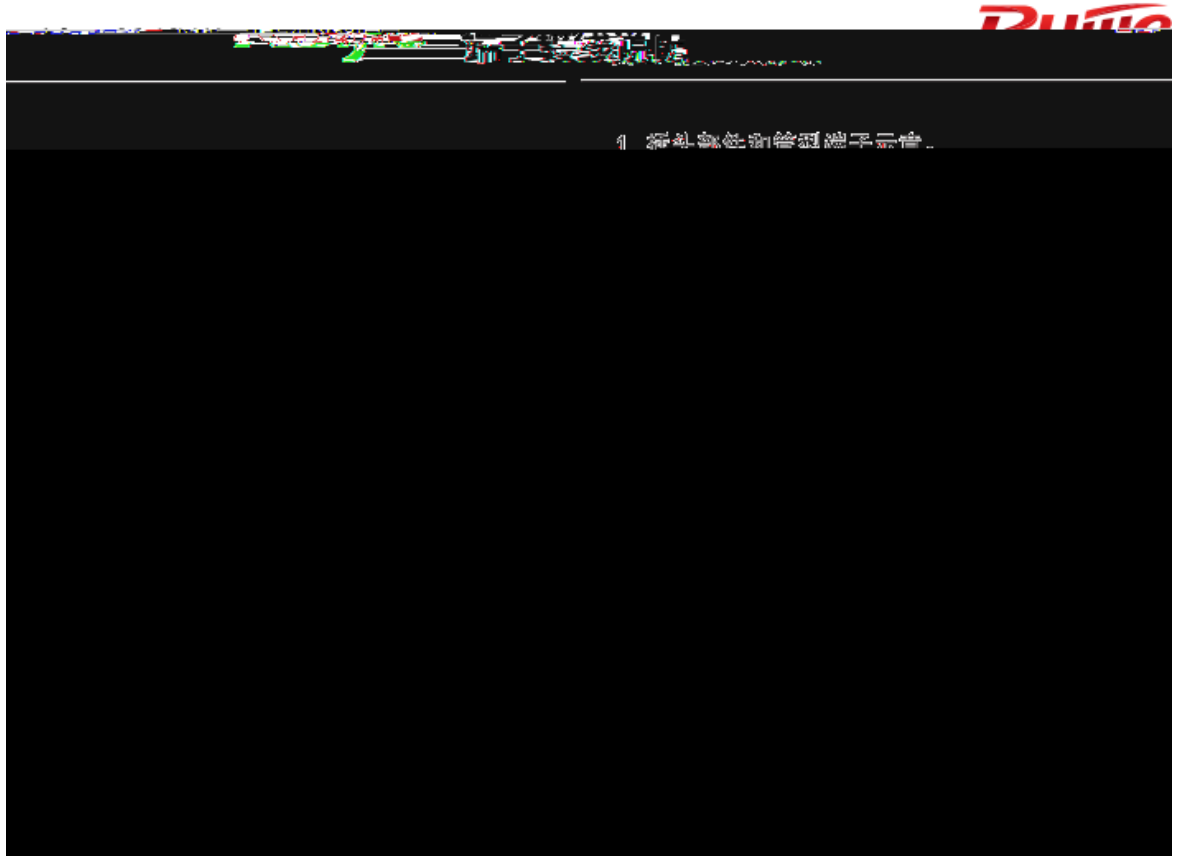

4. 将接缆完毕后的4个插头分别插入整机后部的端口内，每个端口最大支持12台微AP。

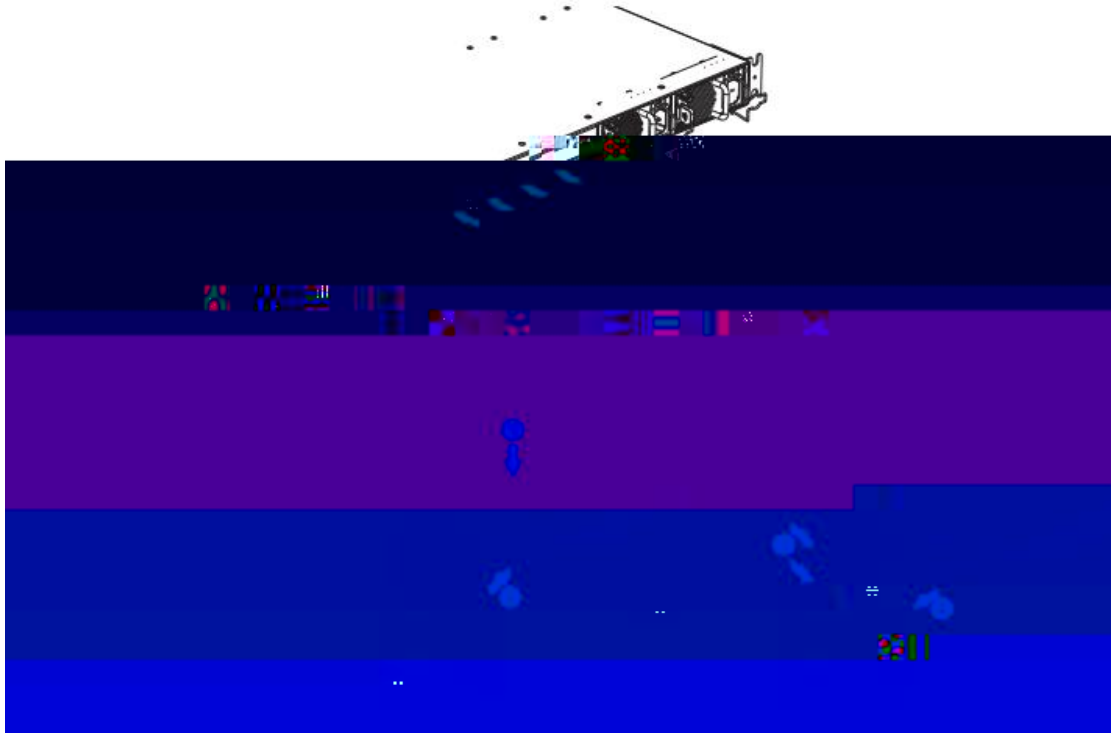

1.

2.

3.

4.

48 SFP 4 SFP+ 4 — 2 Rs 2 56V/1000W

12 AP 200

AP

OBJ 4 OBJ AP 1 OBJ

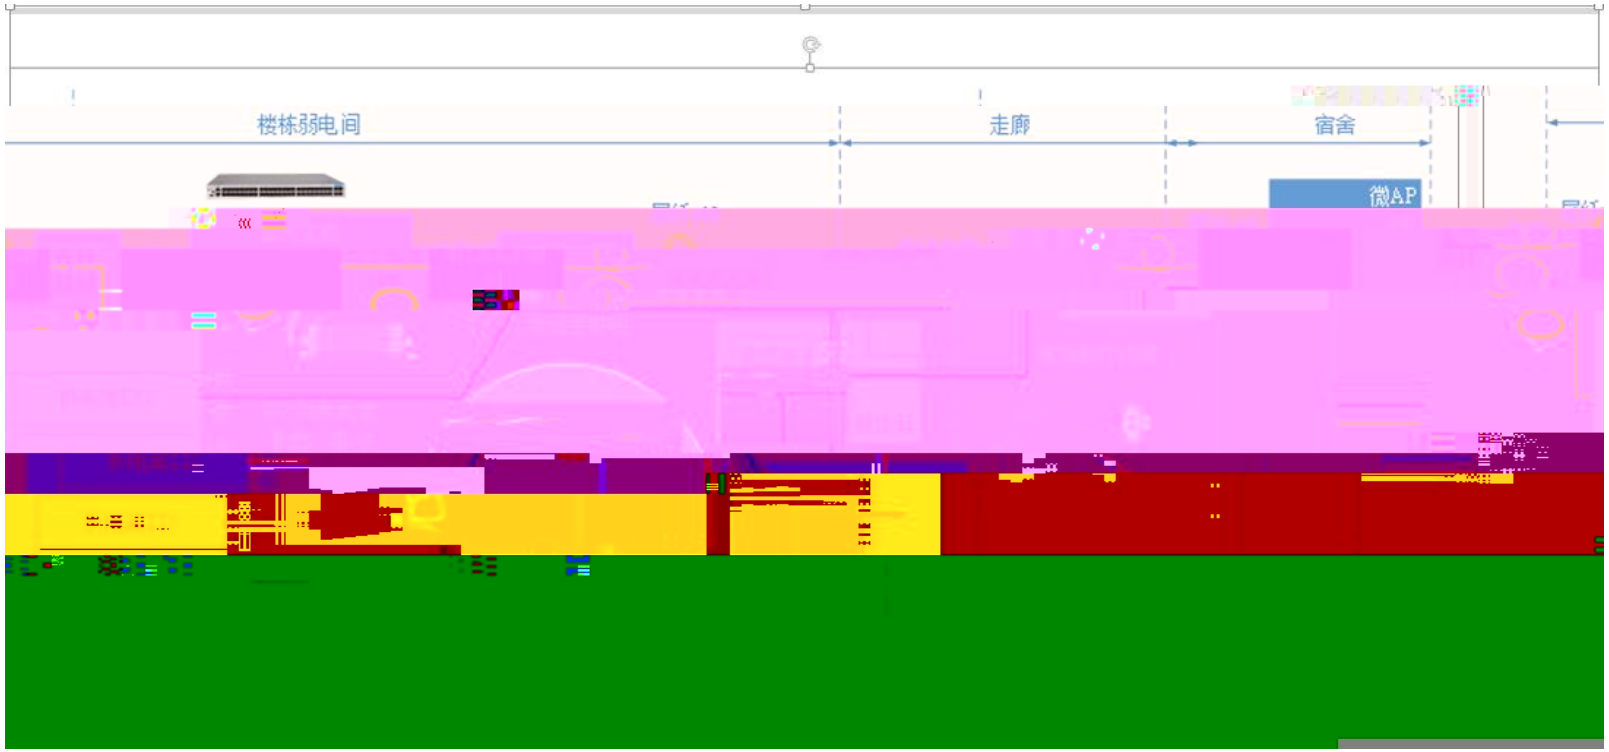

ODF

ㄴㅏ ㅣㅁㅂ ㅣㅓㅏㅜ ㄴㅏ ㅣ ㅎ ㅛ ㅠ ;

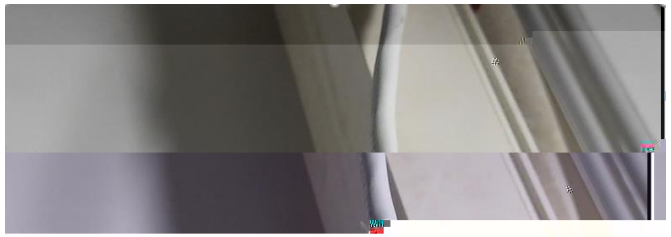
主干线
支线

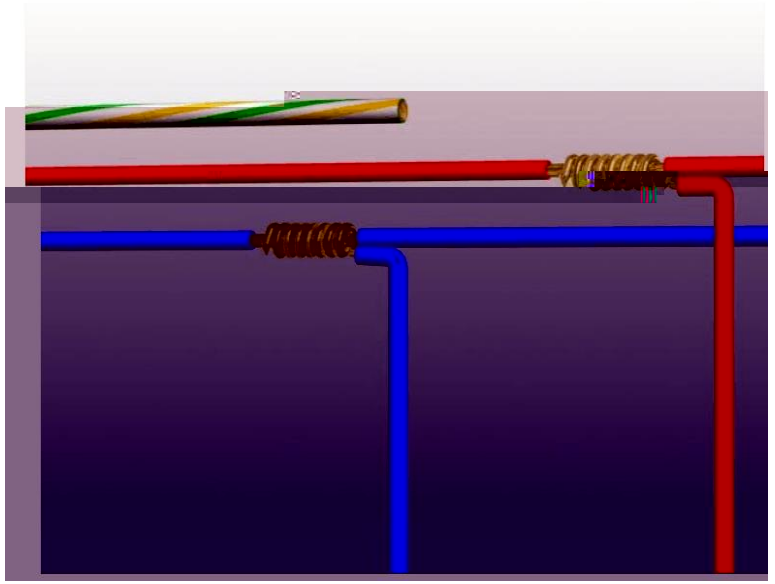

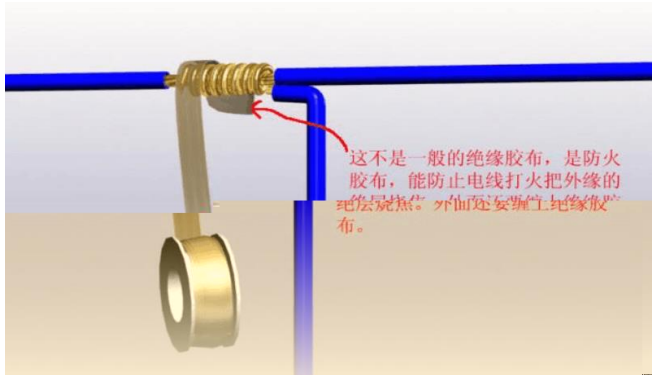
这不是一般的绝缘胶布，是防火胶布，能防止电线打火把外缘的

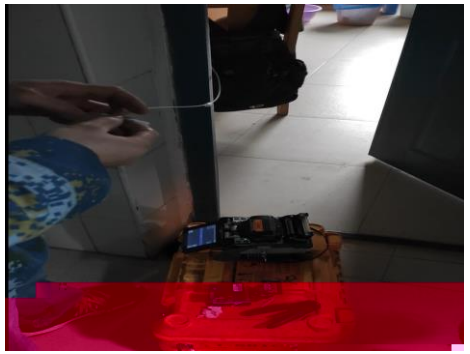

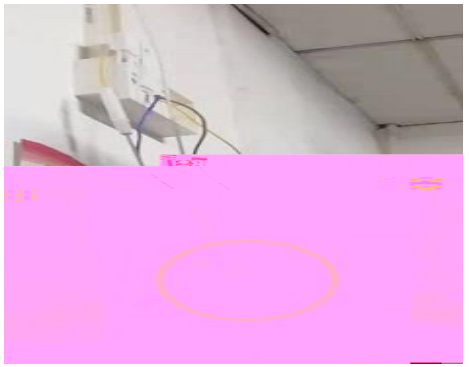

RG-MAP852-SF Ь 86 ¨ ˭ AP´

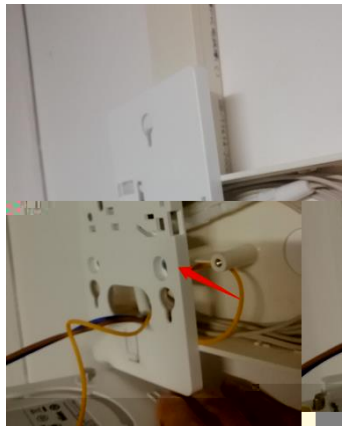

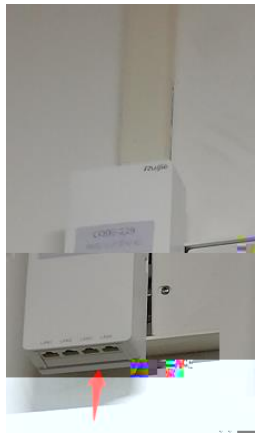

RG-MAP852-SFõ Ϟ ɻ Ά ϳ ɻ ԃ ɻ

ϳ ɻOBJ Ь Ά

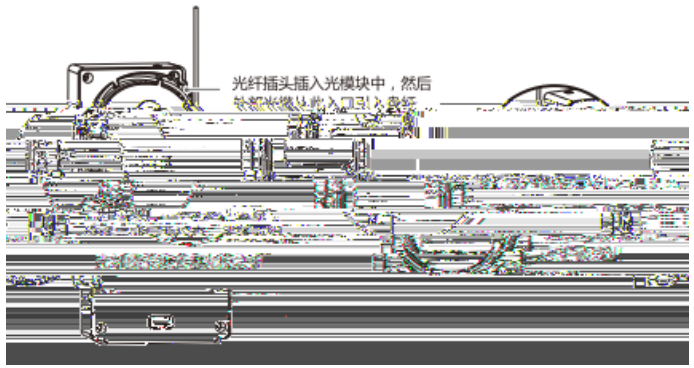

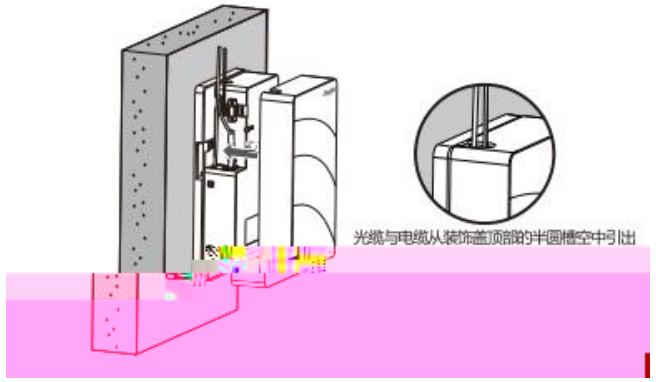

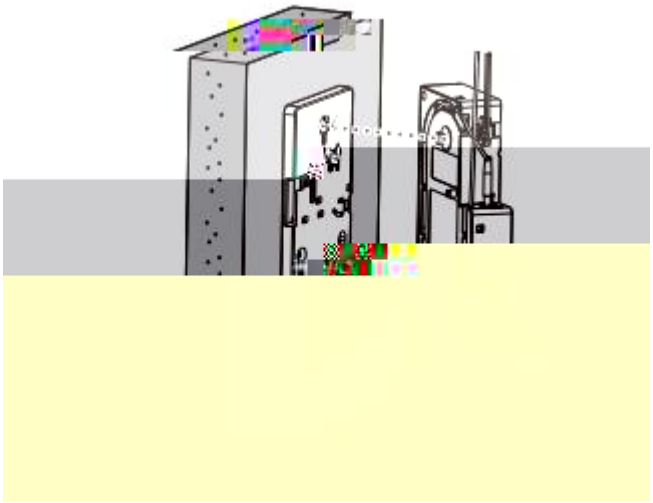

1.

2.

3.

4.

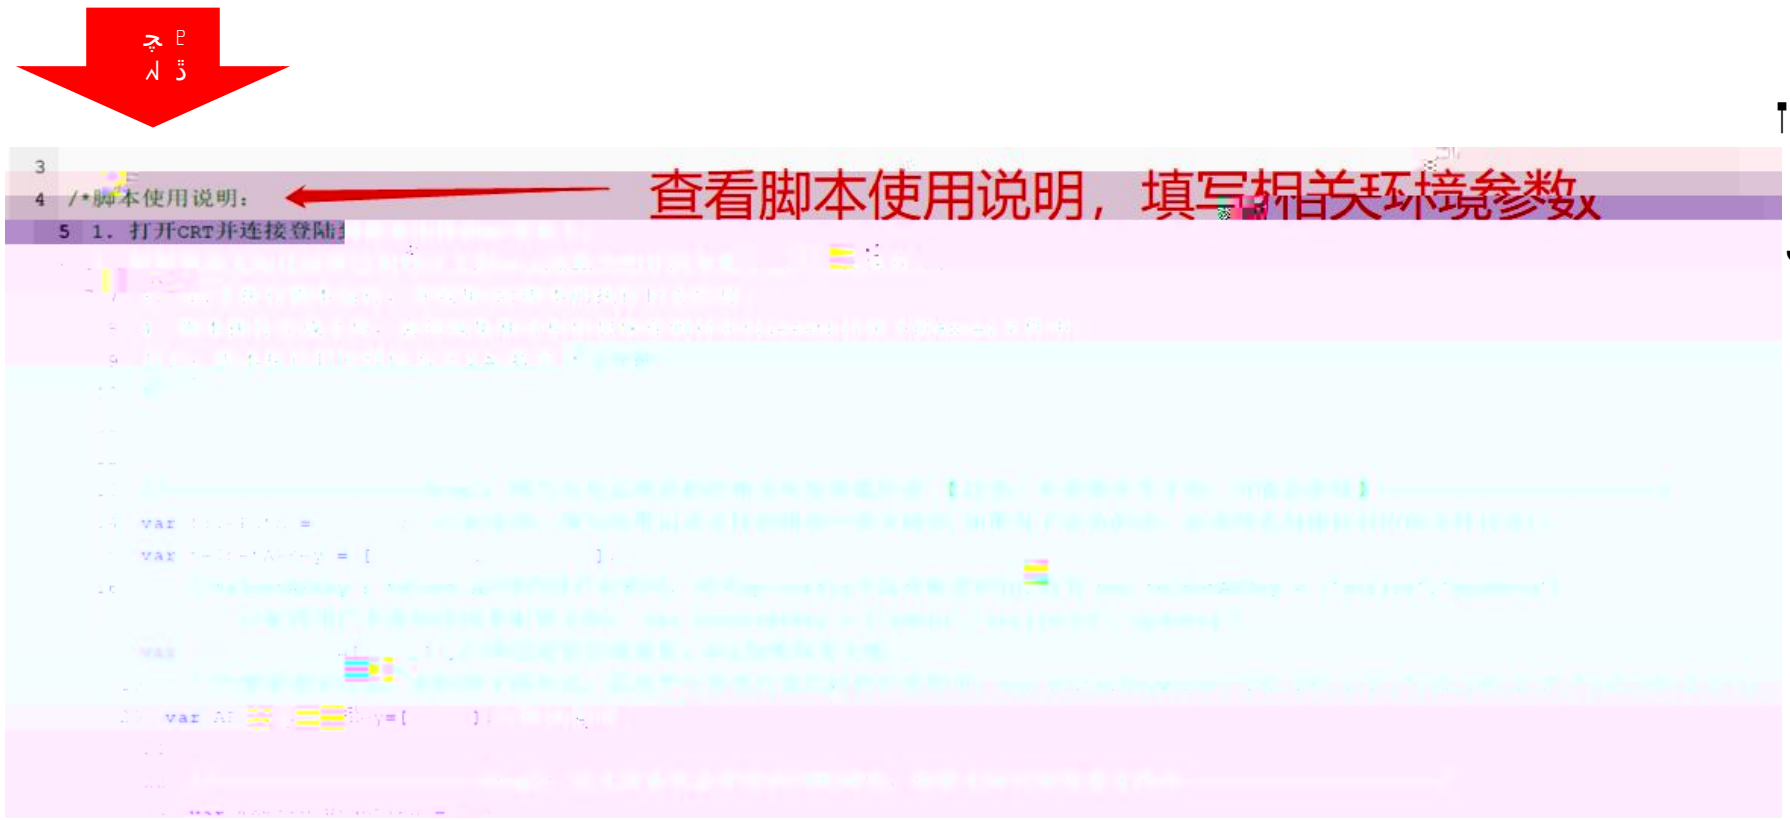
3
4 /*脚本使用说明：
5 1. 打开CRT并连接登陆
查看脚本使用说明，填写相关环境参数

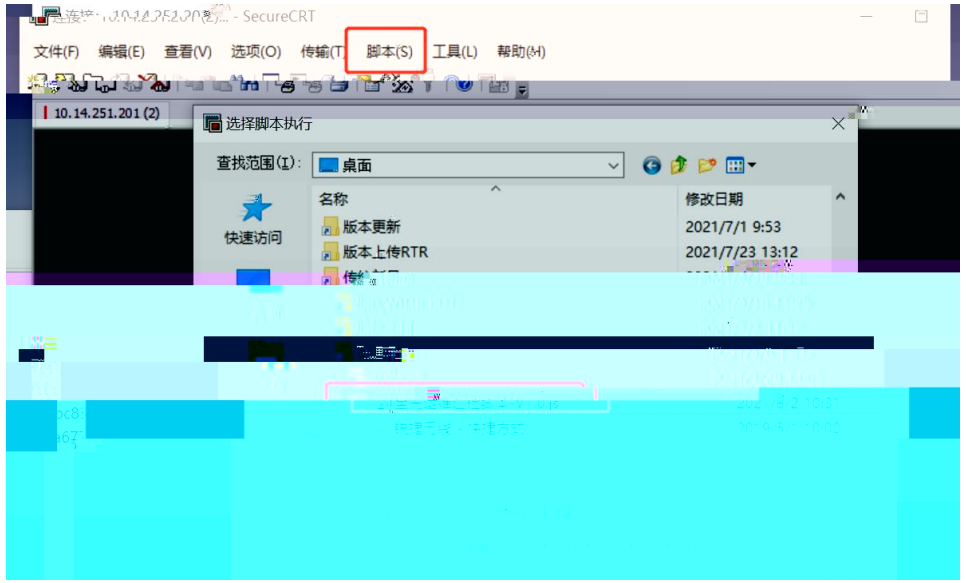

RTR

```
var filePath = 'D:\\';  //必选项：填写结果记录文件的路径—英文路径,如果有子目录的话，必须预先创建好对应的文件目录!!
```

excel

sheet

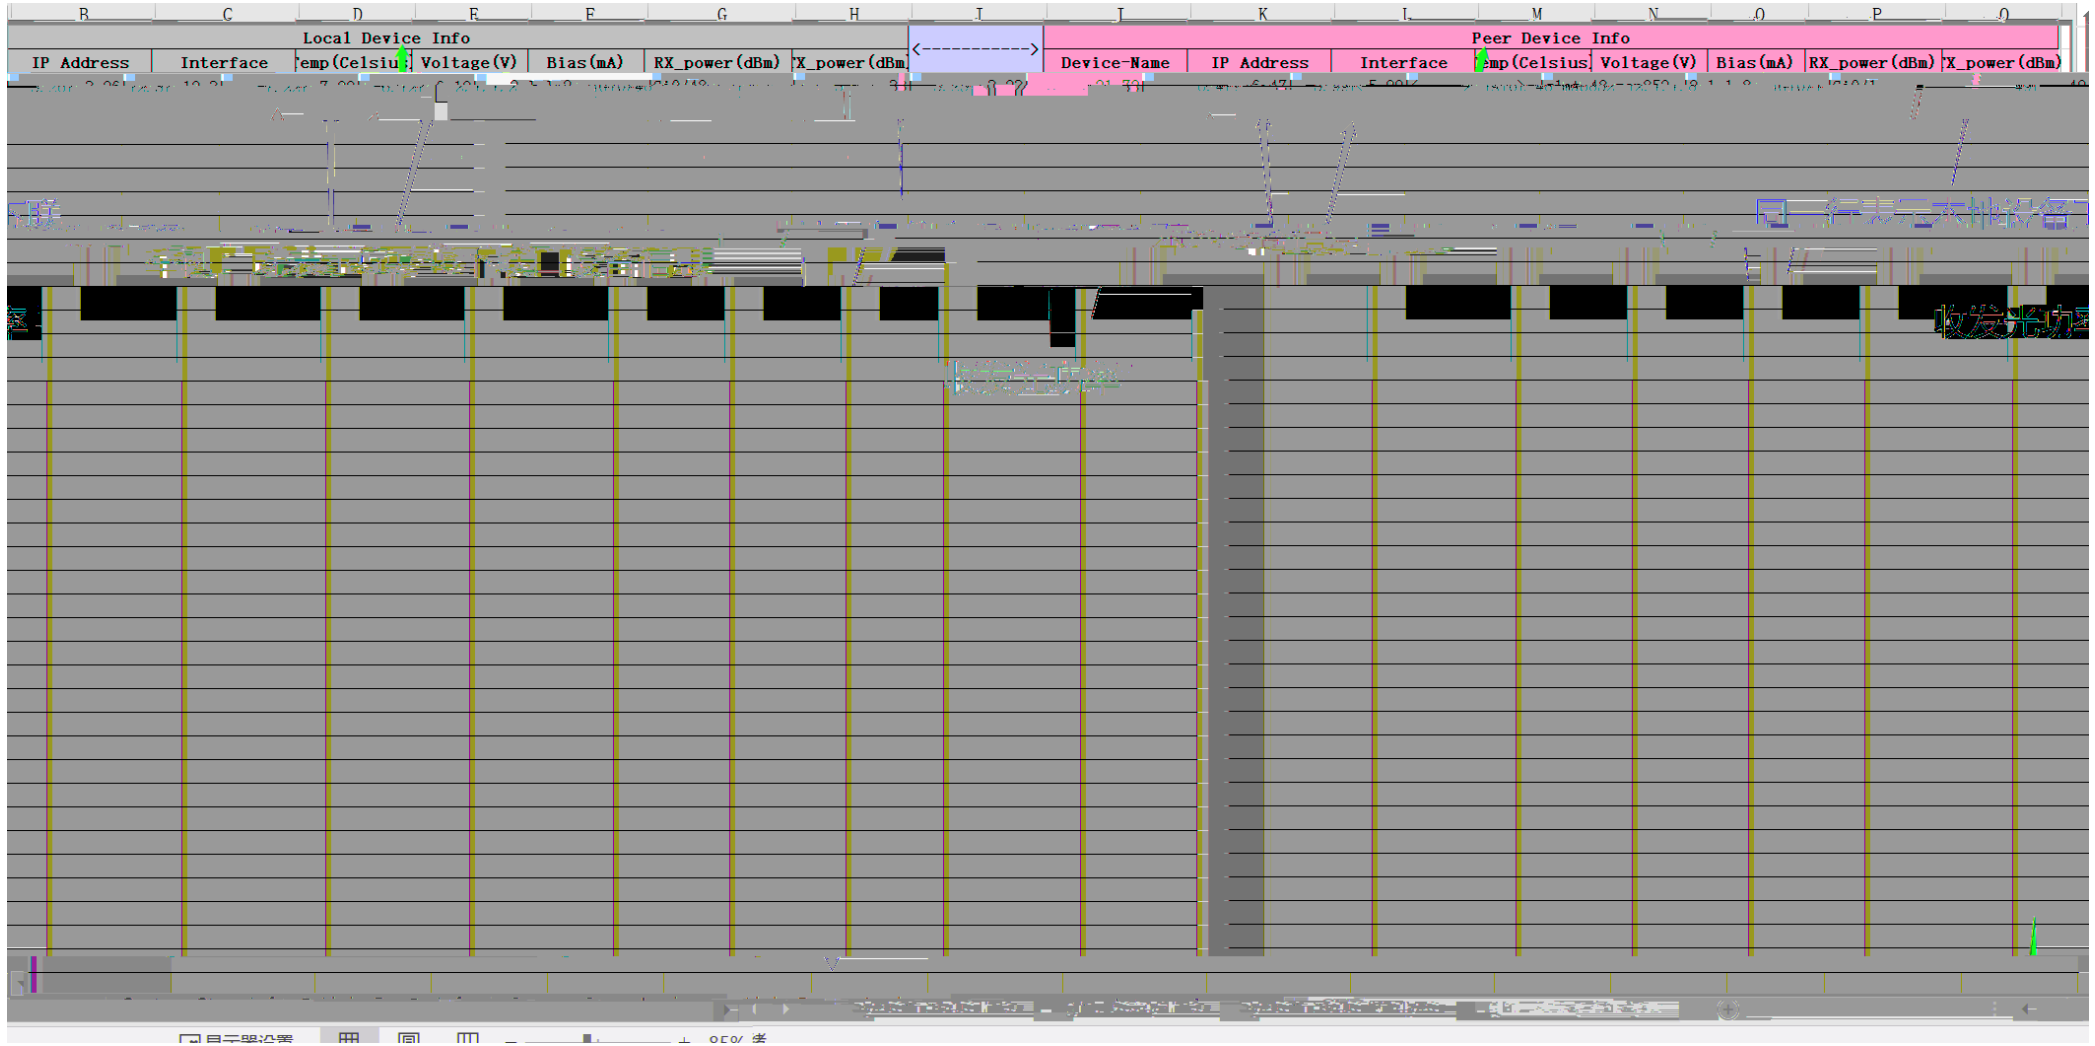
Local Device Info
IP Address
Interface
Voltage(V)
Bias(mA)
RX_power(dBm)
Peer Device Info
Device-Name
IP Address
Interface
Voltage(V)
Bias(mA)
RX_power(dBm)

AP

= + +ODF + 3db

-13dbm -20dbm

1.

2.

3.

4.

1 Link

ﻯ ﻯ* ظΦ ₩ ﻯ ﻯ ف ή | Link

ت ă ڭ ط Á |

1 . n ﻯ ﻯ OBJ گ آ ف ﻯ OBJ گ ﻯ ـ ا ف OBJ ﻯ ή |. n ص ن

ǂ ﻯ ﻯ ₩ OBJ ف ₭ ǂ . n

2 . n ف Á OBJ ₩ ذ آ ˷

3 . n ف Á OBJ ' ˜ آ ص ₩ ‰ ˬ OBJ ذ

4 . n ǐ Á OBJ ھ ' آ ب ﻯ ﻯ آ ﻯ ا ∂ ھ ' OBJ ﻯ ف ـ n ﻯ ھ ' ₩ آ ب ـ

*

2 RX power

ǂ

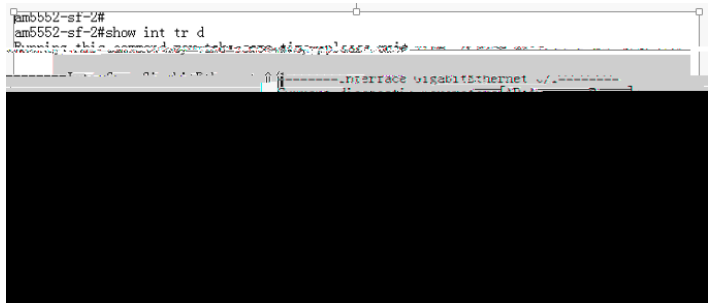

ŭ Ά Ą ۔ ا

ŭ Ά Ą ω ۓ ۓ ‰

THANKS

ج ﻝ ﻥ ﺕ ﷺ ﻱ

ﻭ ﻫ 29ث A 11

ﻣ ﻝ 100036

Office Tel: 010-51715999

Fax: 010-51413399

ﺝ ﻝ 4008-111-000

www.ruijie.com.cn