


RG


AP



1000Base-T

PoE DC12V


Fit Fat

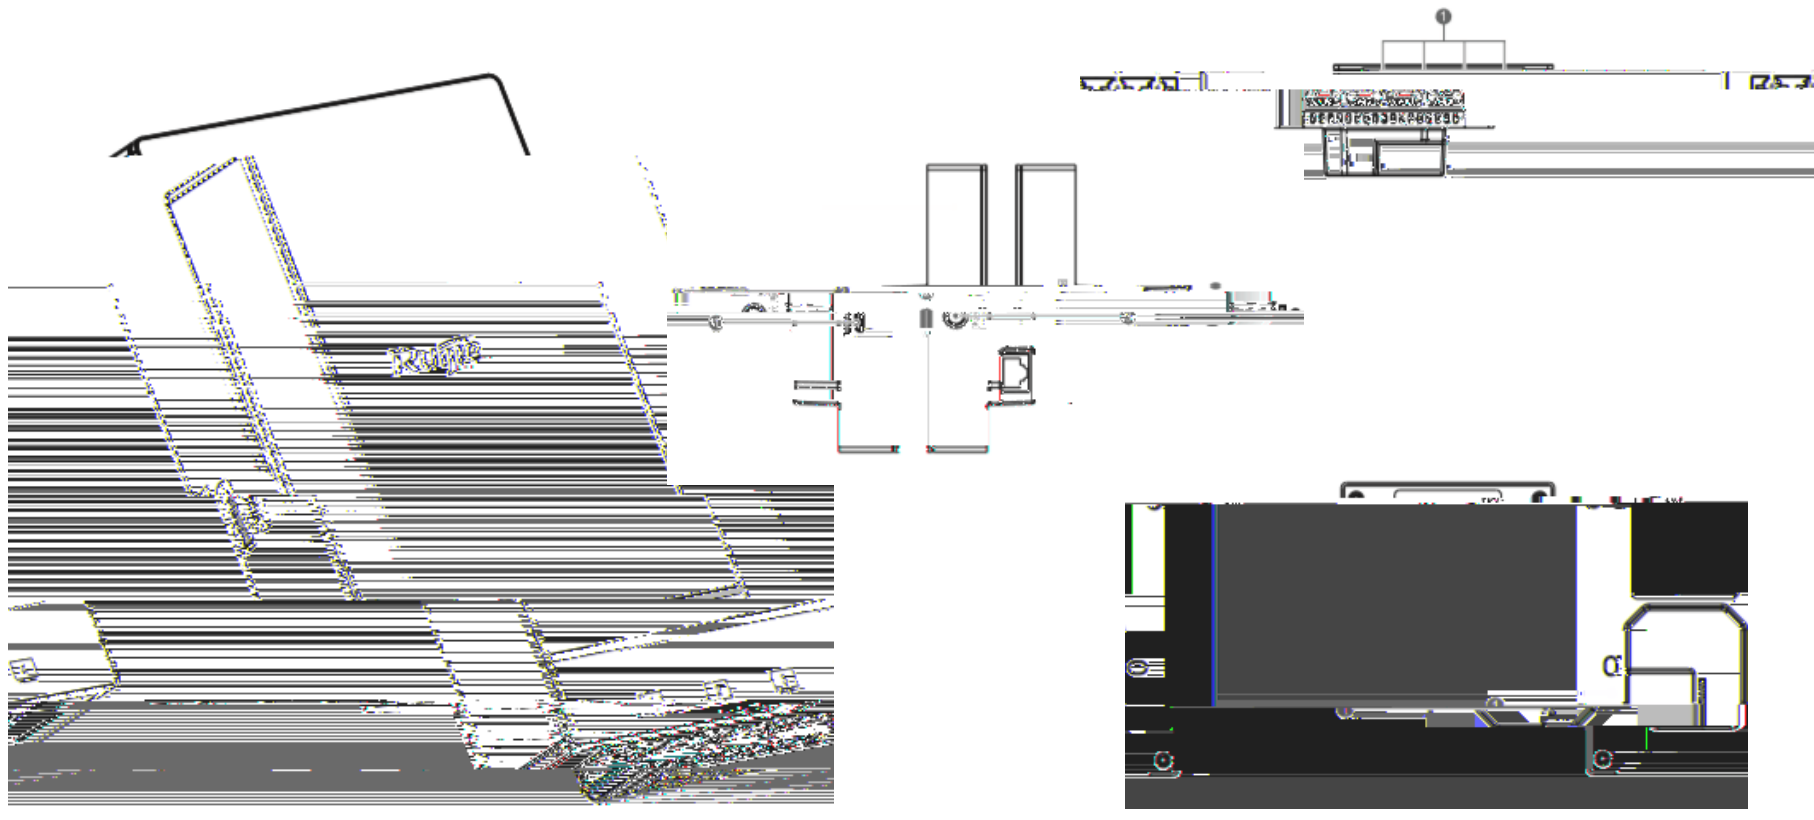

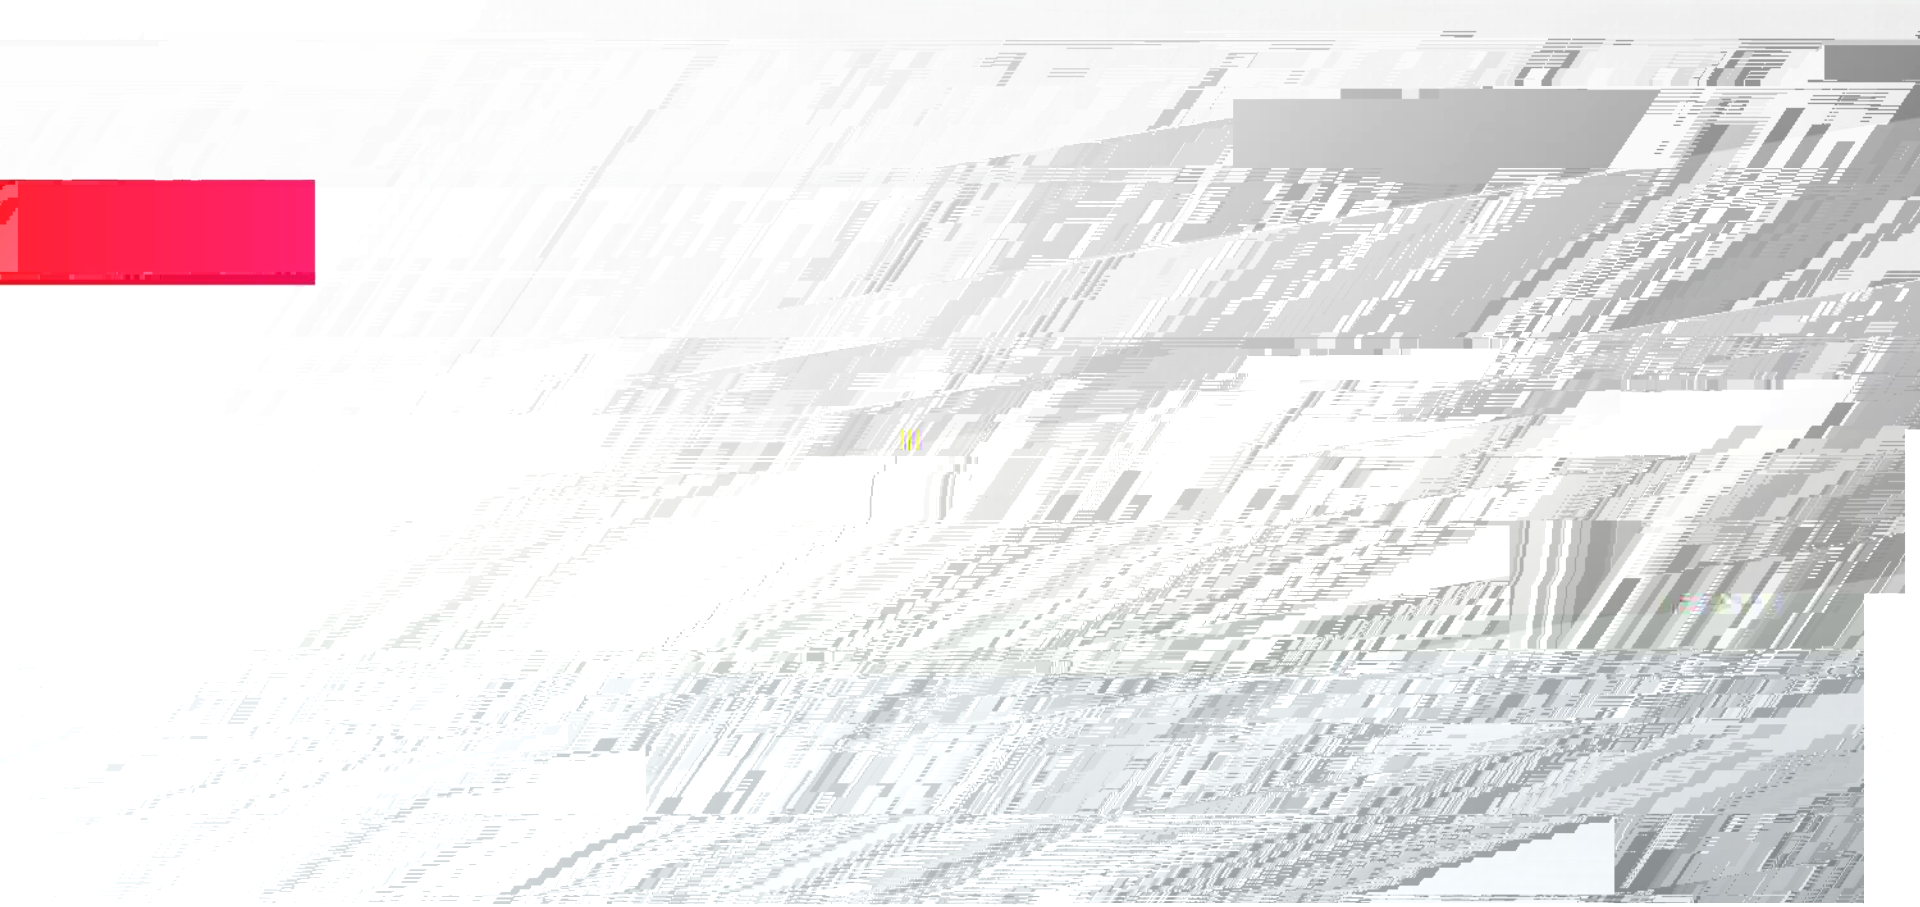

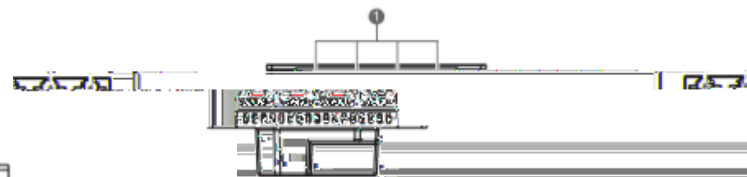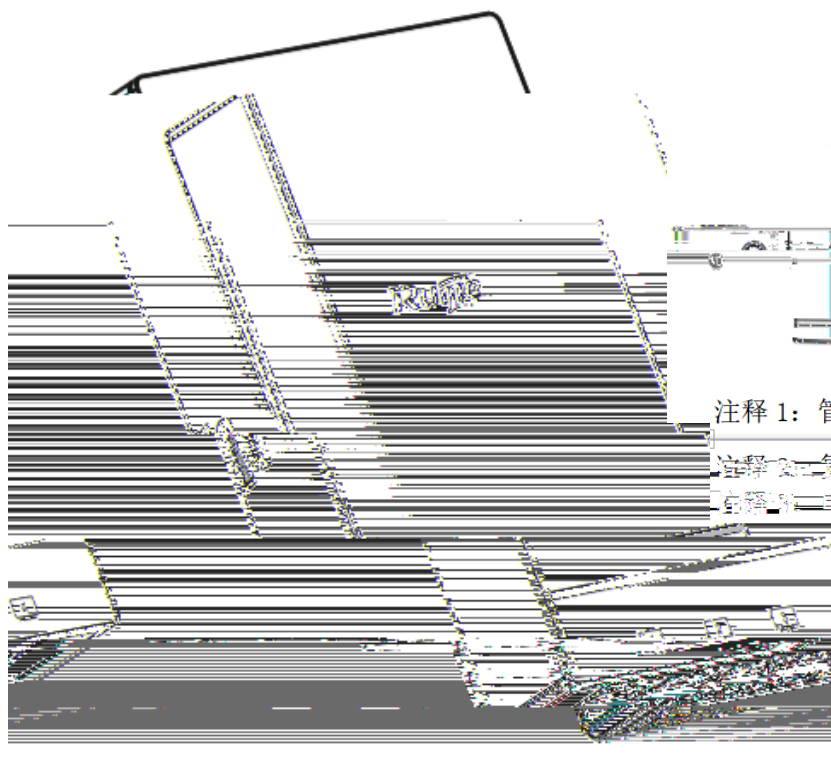

注释 1: 4 个千兆以太网接口。

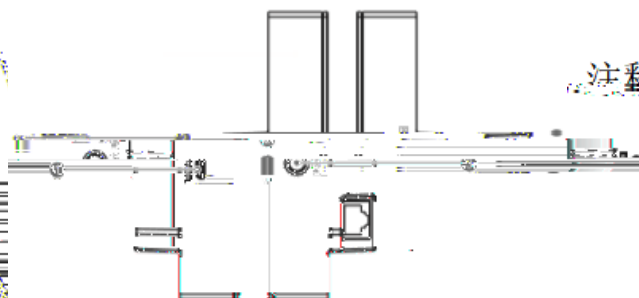

注释 1: 管理接口 Micro USB


注释 2: 复位暗孔 (孔径: 1.2mm)

注释 3: 电源控制器件接口 (用于线管理使用)





注释 1: 千兆 PoE 上联接口。

状		意





状		意



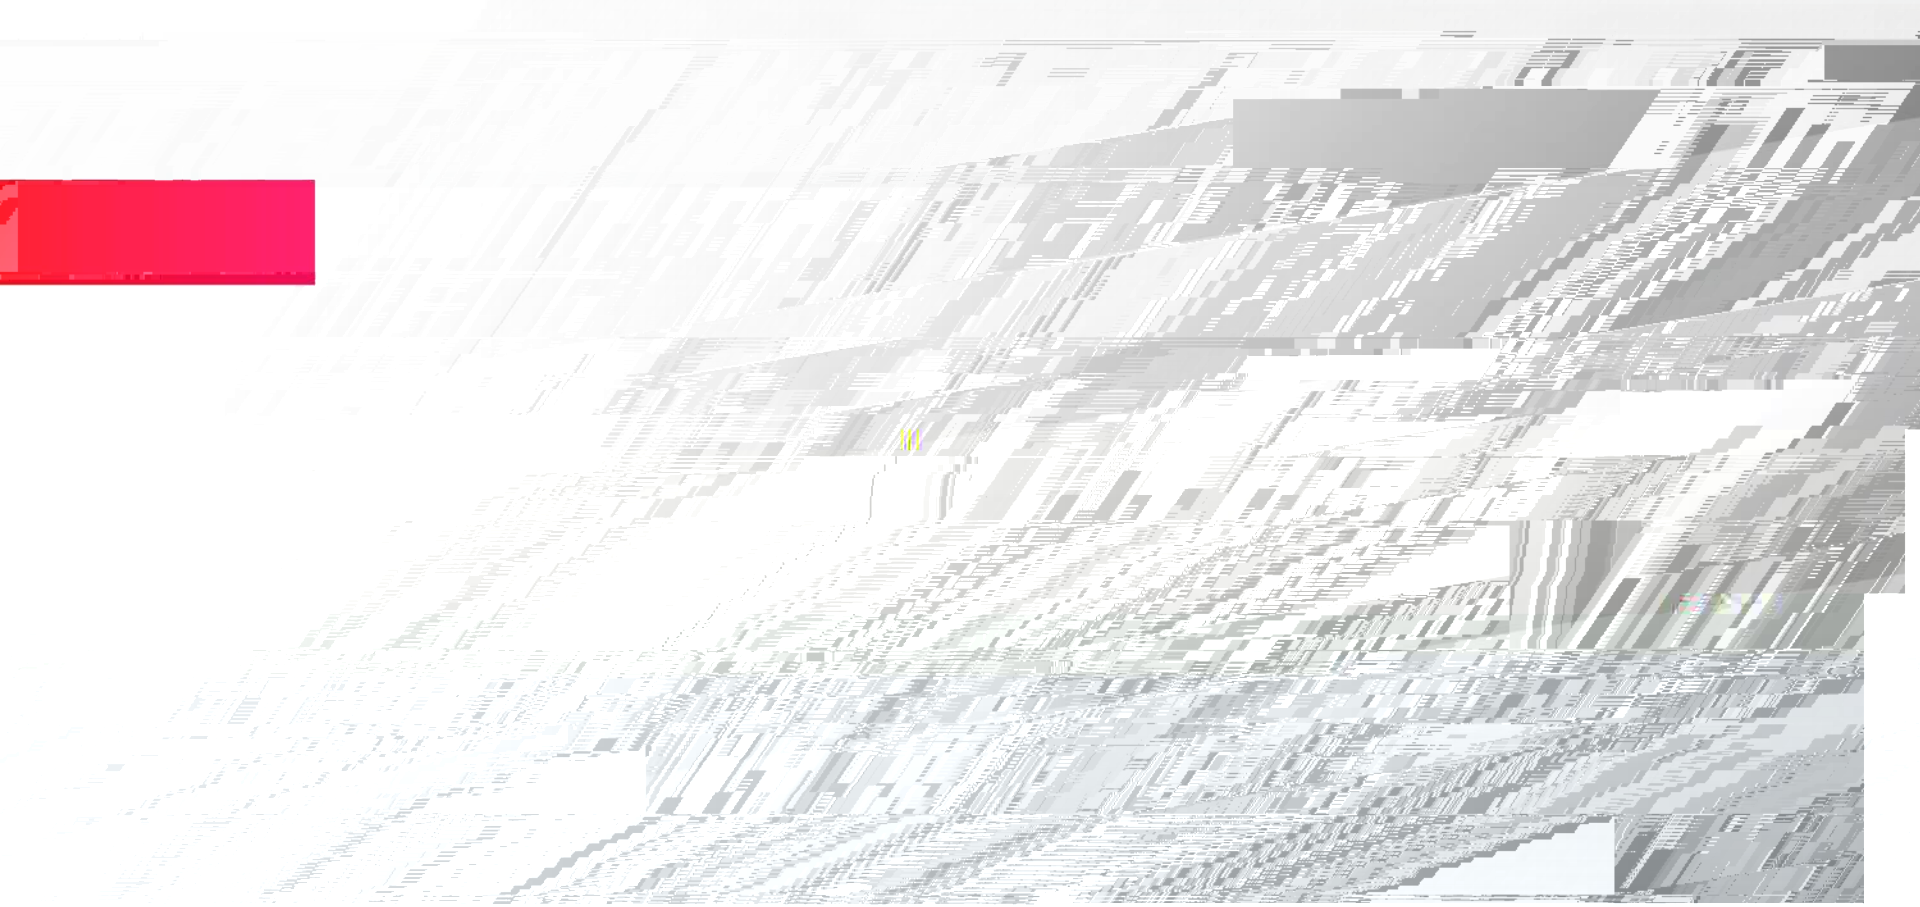



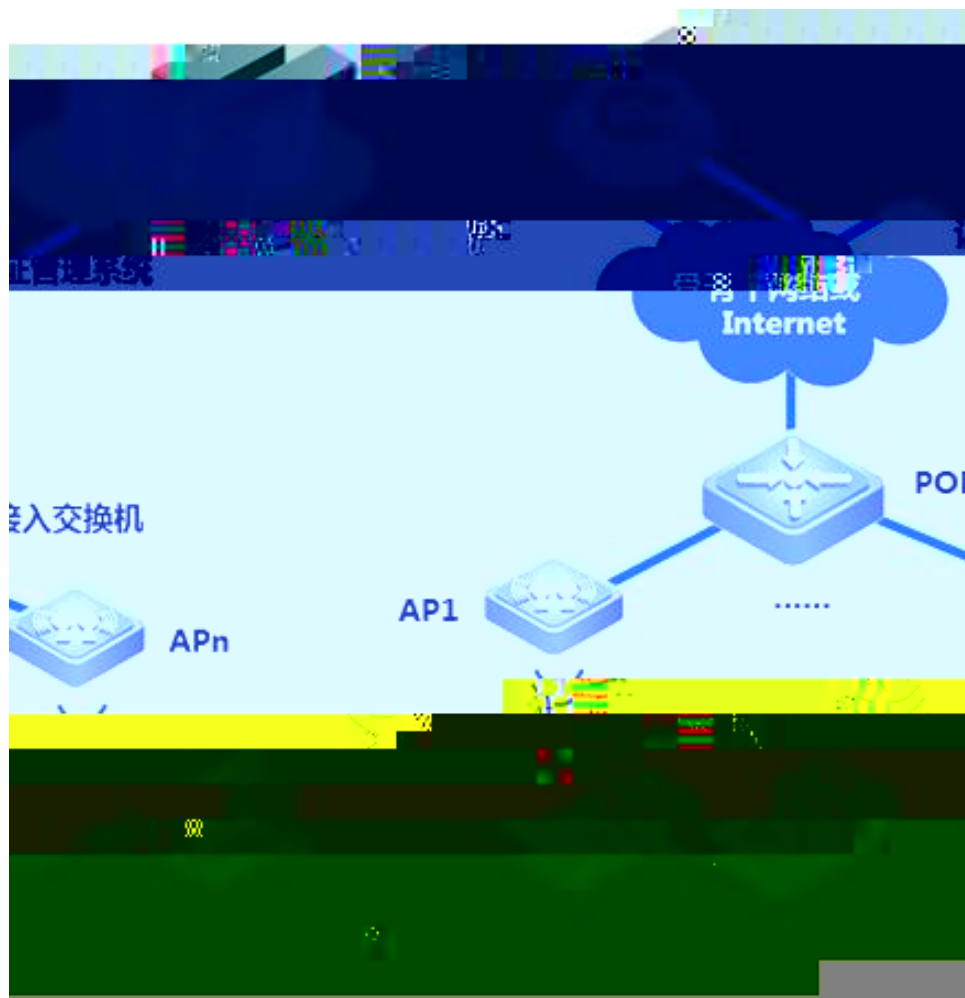

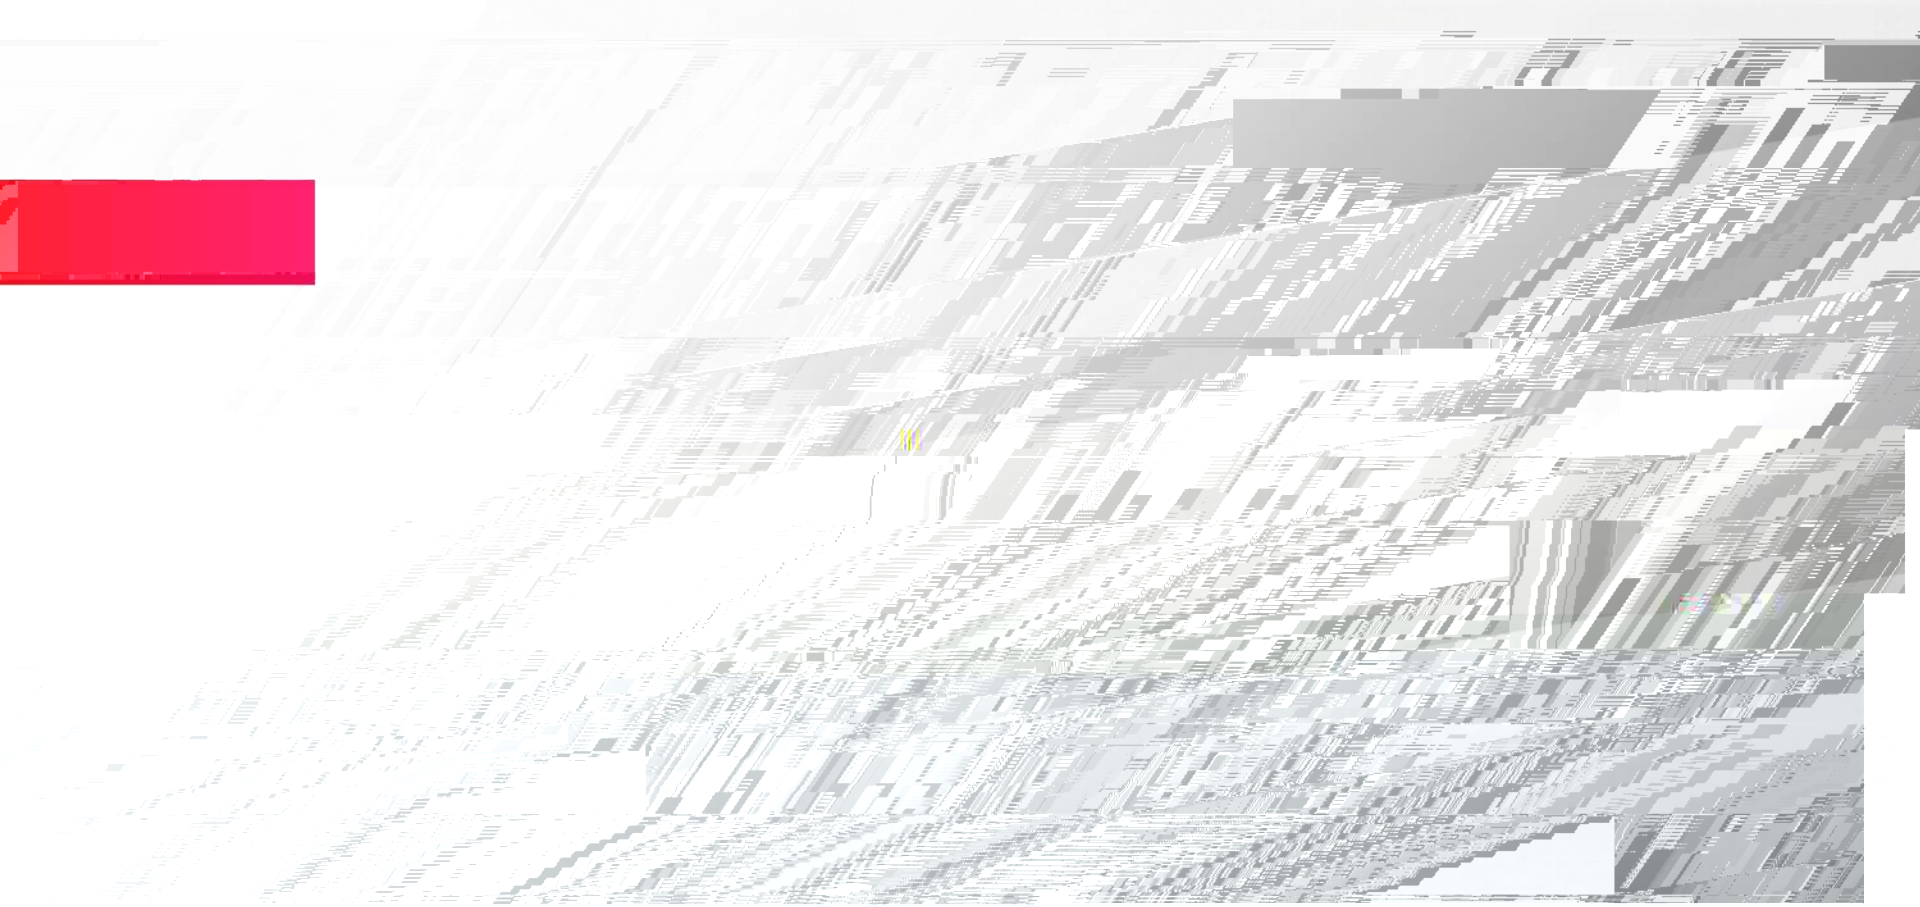

Q: AP180-A 5G 11ac 2

A:600Mbps+

Q:AP180-A ip

A:

LAN1/LAN2

030 720 540 reWBT/F6 18 Tf 0 36/Lang-CN/ CD 11

030 7ETQ EMC /Span AMCD 16/Lang-CN/BDC 0.0000

www.ruijie.com.cn

www.ruijie.com.cn/service.aspx

support.ruijie.com.cn

webchat.ruijie.com.cn

4008-111-000